



CARBON[®]

INDUSTRIAL

НОВЫЙ ПРОДУКТ


КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМНОГО ТИПА СО СКВОЗНЫМ ПРИВОДОМ

- Храповой механизм с четырьмя упорами
- Сквозной привод
- Погрешность измерений $\pm 4\%$
- Двойная шкала Н-м и Фут-Фунт в окошке рукоятки
- Эргономичная и удобная рукоять
- Корпус ключа можно разделить на две части



Технические характеристики

Код	Артикул	Привод	Диапазон, Нм
86897	CTWBD-4-600	3/4"DR	120-600
86898	CTWBD-4-800	3/4"DR	200-800
86899	CTWBD-4-1000	3/4"DR	300-1000
86900	CTWBD-5-600	1"DR	120-600
86901	CTWBD-5-800	1"DR	200-800
86902	CTWBD-5-1000	1"DR	300-1000

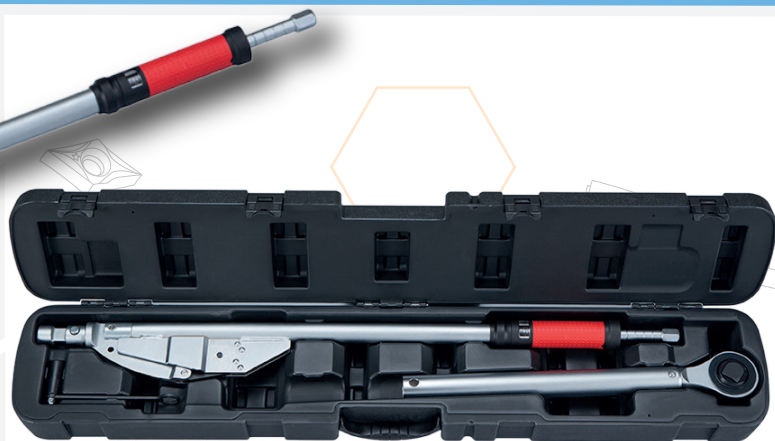

Высокопрочный храповой механизм с четырьмя упорами, конструкция которого позволяет выдерживать большую нагрузку, без пластин и винтов, чтобы избежать потери во время работы. Сквозной квадратный привод.



Уникальная конструкция пластины в корпусе ключа обеспечивает очень четкую точку достижения крутящего момента, что снижает вероятность чрезмерной затяжки даже в тяжелых рабочих условиях и при больших значениях крутящего момента.



Двойная шкала с окошком, легко считывается. Рукоятка из каучука обеспечивает комфортное использование и надежный хват для прикладывания максимального усилия. Для регулировки крутящего момента используйте рукоятку для поворота гайки.